



Bis zu 40 % Zeitersparnis mit DEOS onSite


Die mobile Lösung zur effizienten Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahmephase verursacht in der Praxis hohe und häufig intransparente Kosten. Neben Verzögerungen bei Vorgewerken oder Abweichungen zwischen Plan und Baustelle, die Sie wertvolle Zeit kosten, birgt die Inbetriebnahme noch weitere Hürden: Fehlende oder unvollständige Dokumentation, mangelhafte Synchronisation unter Kollegen oder fehlende Transparenz fremdverschuldeter Zusatzaufwände. All das führt zu erhöhten Kosten durch Mehraufwände bei der Testdurchführung, der Dokumentation und bei Nacharbeiten, zu schlechter Planbarkeit und zu Verzögerungen im Projekt.

Die effiziente Lösung: DEOS onSite

Mit DEOS onSite führen Sie die Inbetriebnahme aller Datenpunkte direkt an den Feldgeräten im Gebäude durch. Zudem werden die Prüfergebnisse mit Kommentaren, Fotos und Zusatzaufwänden automatisch in der App dokumentiert. Für den Abgleich der Ein- und Ausgänge können sämtliche Einstellungen wie Offset, Skalierung, Sensortyp und die Betriebsart parametrisiert und dokumentiert werden. Parallel zur DEOS onSite App kann die stationäre Variante in unserem Engineering Tool OPEN FXL verwendet werden.

DEOS onSite macht die Inbetriebnahme Ihrer Gebäudeautomation effizienter, transparenter und präziser denn je.

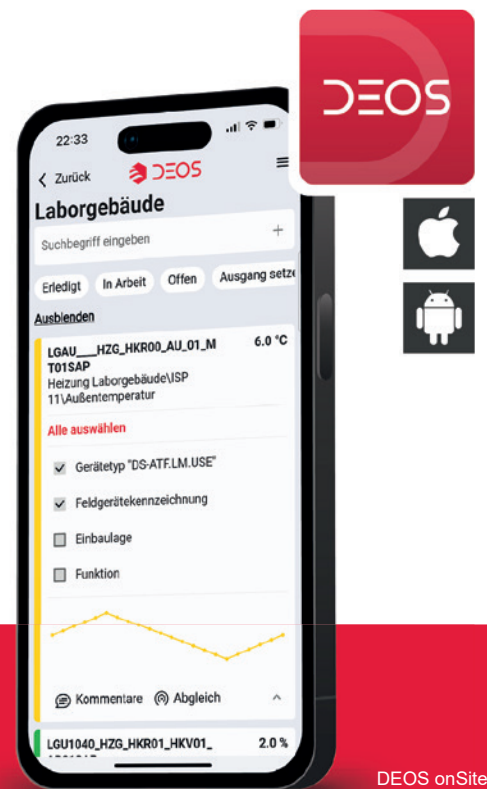

DEOS onSite

Plug & Play Verbindung mit der onSite-Box

Die nahtlose Kommunikation zwischen der onSite App und den Automationsstationen erfolgt mit der onSite-Box flexibel über WLAN oder Internet, was eine beinahe lückenlose Abdeckung aller Gebäudebereiche ermöglicht. Die steckerfertig vorkonfigurierte Box kann projektübergreifend eingesetzt werden und zeichnet sich durch eine kompakte, robuste Bauweise sowie leichte Handhabung aus.



Bis zu 40% Zeitersparnis pro Datenpunkt für die Inbetriebnahme

Halten Sie mit DEOS onSite Ihren Personalaufwand gering: Da die Inbetriebnahme direkt am Feldgerät durchgeführt wird, sparen Sie das Zurücklegen langer Wegstrecken oder die Hilfe einer zweiten Person. Bereits bei einem kleinen Projekt mit 200 Datenpunkten kann so ein Arbeitstag eingespart werden!

Beispielrechnung

Projektgröße:	200 Datenpunkte
Aufwand Inbetriebn. pro Datenpunkt:	6 Minuten
Gesamtaufwand ohne onSite:	1.200 Minuten
Zeitersparnis mit onSite:	40 %

Zeitersparnis mit onSite gesamt: 8 Std. (480 Min.)

Ihre Vorteile im Überblick



Folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken und bleiben Sie immer informiert.