

Corrigo Vido

Vorprogrammierter 230 V
Lüftungsregler



Vorprogrammierter 230 V Lüftungsregler mit integrierter Kommunikation über EXOline, Modbus oder BACnet. Schnelle und einfache Einrichtung durch vordefinierte Anwendungen für die Lüftung und auswählbare I/O-Konfiguration.

- ✓ Versorgungsspannung 230 V AC
- ✓ Einfache Installation: Regler anschließen, Parameter einstellen und in Betrieb nehmen
- ✓ Einfache Konfiguration mit dem Application Tool
- ✓ Kommunikation über BACnet, Modbus und EXOline
- ✓ Flexibilität durch die Anzahl der Schnittstellen und Erweiterungseinheiten

Anwendung

Corrigo Vido ist für die Regelung von Lüftungsanlagen in Gebäuden vorgesehen. Es stehen mehrere Schnittstellen zur Verfügung, wodurch das Gerät sehr vielseitig einsetzbar ist. Eine Übersicht über alle Anschlussmöglichkeiten finden Sie in der Tabelle unter *Modelle*.

Die Anzahl der I/O's kann durch verschiedene Erweiterungsmodule ergänzt werden, wie z.B. Ardo Erweiterungseinheiten, Vido Erweiterungseinheiten, Presigo und Funksensoren.

Funktion

Der Corrigo Vido Regler unterstützt die Kommunikation über EXOline-TCP und BACnet/IP unter Verwendung der Ethernet-Schnittstelle. Zusätzlich unterstützt die RS485-Schnittstelle auch BACnet MS/TP, EXOline und Modbus über diese Schnittstelle. Dies ermöglicht die Einbindung des Reglers in bestehende Netzwerke und die Überwachung des Systems über das Internet, ein mobiles Gerät oder von einem lokalen Computer aus. Eine Netzwerkverbindung ermöglicht das Anpassen von Sollwerten, das Speichern von Einstellungen und das Überwachen von Systemfunktionen von überall auf der Welt.

Alle Modelle verfügen über einen integrierten Webserver. Dieser kann sowohl in Intranet- als auch in

Internetlösungen verwendet werden. Der Webserver lädt automatisch die benötigten Informationen und Werte auf die Webseite.

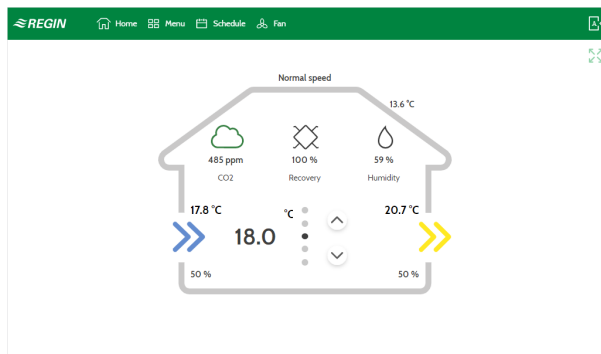


Bild 1 Startbildschirm Webserver

Installation

Der Regler kann auch einfach mit dem *Application Tool* verbunden werden. Dabei handelt es sich um eine PC-basierte Software, die die Konfiguration und Überwachung einer Installation über eine grafische Oberfläche ermöglicht. Mit diesem Programm sparen Sie Zeit, da es eine hervorragende Übersicht über alle Einstellungen liefert.

Mit dem *Application Tool* kann die Verbindung des Reglers zu CLOUDigo, einem cloudbasierten Dienst zur Überwachung über das Internet, aktiviert werden. Dies kann auch über das Display erfolgen. Wenn er aktiviert wird, findet der Regler von selbst den CLOUDigo-Server, auf dem alle Einstellungen gespeichert sind. Der Benutzer navigiert dann zum gleichen Server und steuert das System von dort aus.

Technische Daten

Allgemein

Versorgungsspannung	230 V AC (207...253 V AC 50/60 Hz)
Schutzart	IP20, IP40 (Schaltschränktürmontage)
Umgebungstemperatur	0...50 °C
Lagertemperatur	-20...+70 °C
Umgebungsfeuchte	Max. 95 % RH
Montage	DIN-Schiene, Schaltschrank oder Wand
Display-Typ	Hintergrundbeleuchtetes LCD, 4 Zeilen mit 20 Zeichen
Konfiguration	PT1000/Ni1000/Ni1000LG/0-10V
Betriebssystem	EXOrealC
Uhr	Echtzeituhr
Speicher Backup	Backup von Speicher und Echtzeituhr
Batterie Backup	CR2032, austauschbare Lithiumbatterie
Batterielebensdauer	Min. 5 Jahre
Abmessungen, außen (B x H x T)	147 x 98 x 76 mm
Gewicht (inkl. Verpackung)	0,51 kg

Eingänge

Analogeingänge (AI)	PT1000 oder Ni1000 (-50...+150 °C)
Digitaleingänge (DI)	Für potentialfreie Kontakte
Universaleingänge (UI)	Kann entweder als Analogeingang oder Digitaleingang konfiguriert werden.

Ausgänge

Universelle Analogein-/ausgänge (UA)	Konfigurierbar 0...10 V DC; 2...10 V DC; 10...0 V DC oder 10...2 V DC Ausgang (12 Bit kurzschlussfest) oder 0...10 V DC Eingang
Analogausgang (AO)	0...10 V DC, 1 mA, kurzschlussfest
Digitalausgänge (DO)	7 x Relais, 230 V AC, 1 A induktive Last pro Relais

Serielle Schnittstellen

Schnittstellentyp	RS485
Standardprotokoll	EXOline
Unterstützte Protokolle	Modbus / EXOline / BACnet MS/TP
Schnittstellenisolation	Galvanische Trennung, Gleichtaktspannung max. 150 V
Kommunikationsgeschwindigkeit	9600 Baud (1200...76800 Baud)
Parität	Ungerade/gerade/keine
Stoppbits	1 oder 2

Ethernet-Schnittstelle

Schnittstellentyp	Ethernet
Standardprotokoll	EXOline-TCP
Unterstützte Protokolle	EXOline-TCP / BACnet/IP

M-Bus Schnittstelle

Schnittstellentyp	M-Bus
Unterstützte Protokolle	Standard M-Bus master
Kommunikationsgeschwindigkeit	300 bps
Kabelanschluss	Schraubklemmen max. 1,5 mm ² (AWG 16)



Dieses Produkt trägt das CE-Zeichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.regincontrols.de.

Material

Material, Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Material, Sockel	Polycarbonat (PC)


Modelle

Artikel	RS485 Schnittstellen	Ethernet Schnittstellen	M-Bus Schnittstelle	Display	AI	DI	UI	AO	DO	UA	Leistungsaufnahme
VCV203DWM-2	1	1	1	Ja	4	2	4	1	7	2	11 VA

Zubehör

Artikel	Beschreibung
ED-T43L-V	Externes, grafisches Touchdisplay 4,3"
E3-DSP	Externes Textdisplay
E0R-3	Display-Repeater 24 V für E3-DSP
E0R230K-3	Display-Repeater 230 V für E3-DSP
IO-A15MIXW-3-BEM	Ardo Erweiterungseinheit mit 15 Ein-/Ausgängen, 24 V
IO-V19MIXW-1-BEM	Vido Erweiterungseinheit mit 19 Ein-/Ausgängen, 230 V
IO-A28MIXW-3-BEM	Ardo Erweiterungseinheit mit 28 Ein-/Ausgängen, 24 V

Abmessungen

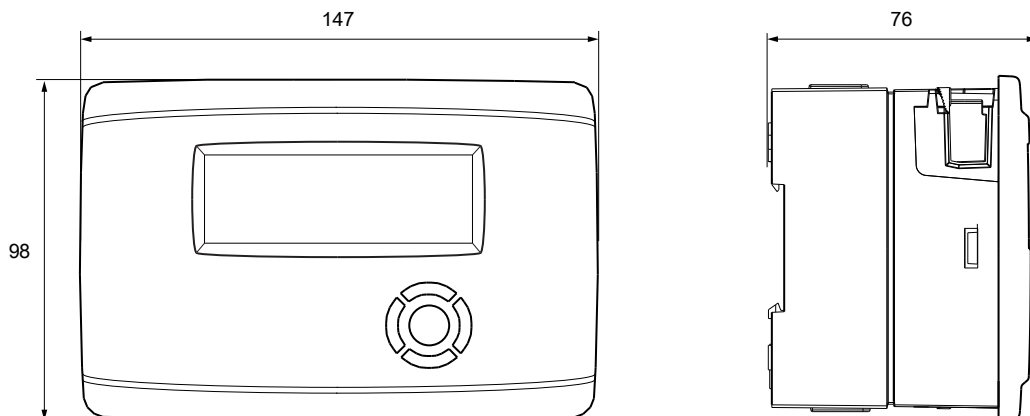

[mm]

Dokumentation

Die gesamte Dokumentation kann unter www.regincontrols.de heruntergeladen werden.